




**AC/DC adapter**

Model: **AK-CH-17**



Šifra proizvoda	AK-CH-17
Vrsta proizvoda	AC/DC adapter
Niz	Universal
napon napajanja	110-240 V / 50/60 Hz
Potrošnja struje	< 2 A
Mehanički prekidač	Nitko
Masu	Nitko (klasa zaštite II)
ÖVP	Da
OCP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Napajanje priključak	IEC C8
USB-A izlazni napon	QC1/QC2 - 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A (max.15 W)
USB-C izlazni napon	PD1 - 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (max. 65 W), PPS - 3.3-11V / 3A, PD2 - 5V / 3A, 9V / 2.25A, 12V / 1.67A (max. 20 W)
Usklađenost s DCP (Dedicated Charging Port)	Da
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Crna
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	37 x 38 x 102 mm
Veličina paketa (L x W x H)	50 x 89 x 185 mm
Neto težina	230 g
Bruto težina	319 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
Uključeni pribor	Kabel IEC C7 1.5 m
EAN kod	5901720137371
Garancija	24 mjeseca



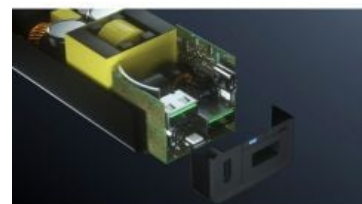

## Opis

**Akyga® AK-CH-17 Charge Brick** je **univerzalni USB punjač** snage **65 W**. Koristi se za napajanje kako malih elektroničkih uređaja tako i onih koji zahtijevaju puno više energije. Adapter ima **4 USB porta**, tako da možete puniti nekoliko uređaja odjednom! Ovo je danas vrlo zgodno rješenje, pogotovo ako koristite mnogo različitih mobilnih uređaja. Uređaji poput pametnih telefona, tableta, pa čak i nekih modela prijenosnih računala podržavaju punjenje putem USB priključka. To znači da vam je potreban samo jedan punjač za punjenje svakog od ovih uređaja. Štoviše, adapter ima **dva USB-C porta** sa **standardom Power Delivery 3.0 (PD)**. To će vam omogućiti ne samo brzo punjenje uređaja, već i prilagođavanje parametara punjenja povezanom uređaju. Jednako korisna značajka su **dva USB-A porta**. Podržavaju **Quick Charge 4+** i manje popularne **DCP, AFC (Samsung)** i **FCP/SCP (Huawei)**. To znači da će se vaši uređaji puniti brže nego ikad. Na ovaj način možete napajati bilo koju opremu iz jedne utičnice bez brige da ćete je oštetiti. Ovo je posebno važno kada želite napajati svoje prijenosno računalo u jednom trenutku, a bežične slušalice ili telefon u drugom.

Neupitna prednost **brzog punjača AK-CH-17** je mogućnost kompletiranja kabela prema vašim potrebama. I kabel za napajanje punjača i USB kabele mogu se odabrati prema vašim trenutnim zahtjevima. To znači da ne samo da imamo **mogućnost mijenjanja duljine kabela**, već i njegovog završetka. Ovisno o vašim potrebama, možemo spojiti kabel s USB Type C, micro USB, Lightning, kao i DC krajem. Ako putujete u inozemstvo, tip utikača možete promijeniti na odgovarajuću utičnicu u toj zemlji.

**Set uključuje IEC C7 kabel za napajanje duljine 1,5 m.**