Računalna napajanja

Model: **AK-P3-650**

Šifra proizvoda	AK-P3-650
Vrsta proizvoda	Računalna napajanja
Format	ATX 2.31
Niz	Pro
napon napajanja	230 V
Potrošnja struje	< 5 A
Efikasnost	> 70 %
80 PLUS sukladnosti	Nema
Trenutno na +3.3V željeznicom	17 A
Trenutno na +5V rail	18 A
Maksimalno opterećenje na +3.3V i +5V liniji	140 W
Trenutno na +12V rail	42 A
Maksimalno opterećenje na 12V liniji	504 W
Maksimalna snaga	650 W
Matičnih ploča priključak za napajanje	24-pin
Priključak za napajanje ATX12V P4	Nitko
Priključak za napajanje EPS12V 8 pinski	1 kom (4 + 4-pin)
Priključak za napajanje PCI-E 6 pinski	1 kom
Priključak za napajanje PCI-E 6 + 2 pinski	1 kom
Priključak za napajanje PCI-E 8 pinski	Nitko
Molex konektor	2 kom
Mini-Molex konektor	1 kom
SATA priključak	5 kom
Modularni napajanje	Nema
PFC filter	Pasivno
Mehanički prekidač	Da
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Nitko
Napajanje priključak	IEC C14
Veličina ventilatora	120 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	30 - 60 cm
Kabel plug #1	C/E/F (CEE 7/7)
Kabel plug #2	IEC C13
Kabel za napajanje uključen	Da

Materijal	Pocinčanog čelika
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	RGB
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Veličina paketa (L x W x H)	270 x 190 x 95 mm
Neto težina	1.47 kg
Bruto težina	1.57 kg
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Nema
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
Uključeni pribor	Kabel AK-PC-01A
EAN kod	5901720135094
Garancija	24 mjeseca

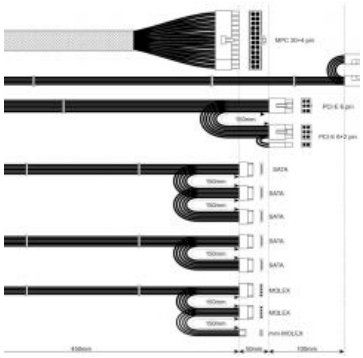

Opis

Akyga® AK-P3-650 ATX napajanje Pro serija 650W, kompatibilno sa standardom ATX 2.31, vrhunski je uređaj koji dobro funkcionira u složenim konfiguracijama koje zahtijevaju visoku učinkovitost. Napajanje ima 5 SATA priključnica, dva MOLEX priključak, mini-MOLEX priključak, PCI 6-pinski priključak, PCI-E 6 + 2-pinski priključak, EPS 4 + 4-pinski i univerzalni 24-pinski priključak za matičnu ploču. Važna značajka su dulji kabeli koji omogućuju jednostavnu instalaciju u slučajevima ugradnje donje strane. Tihi i pozadinski osvijetljeni RGB diodama 12 cm ventilatora s kromiranim roštiljem omogućuju učinkovito hlađenje. Ručna prekidač za uključivanje / isključivanje omogućuje sigurni prekid napajanja bez potrebe za isključivanjem mrežnog kabela i prebacivanja za promjenu boje pozadinskog osvjetljenja ventilatora. Visoka učinkovitost i stabilan rad napajanja utječe na pouzdanost svih računalnih komponenti.
Nekoliko važnih zaštitnika (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) i PFC filtar štite i sprječavaju da glavni dijelovi računala oštete i stabiliziraju rad napajanja tako da funkcionira bez ikakvih neželjenih smetnji.
Uključen je 1,5m kabel za napajanje.

Karta kabel

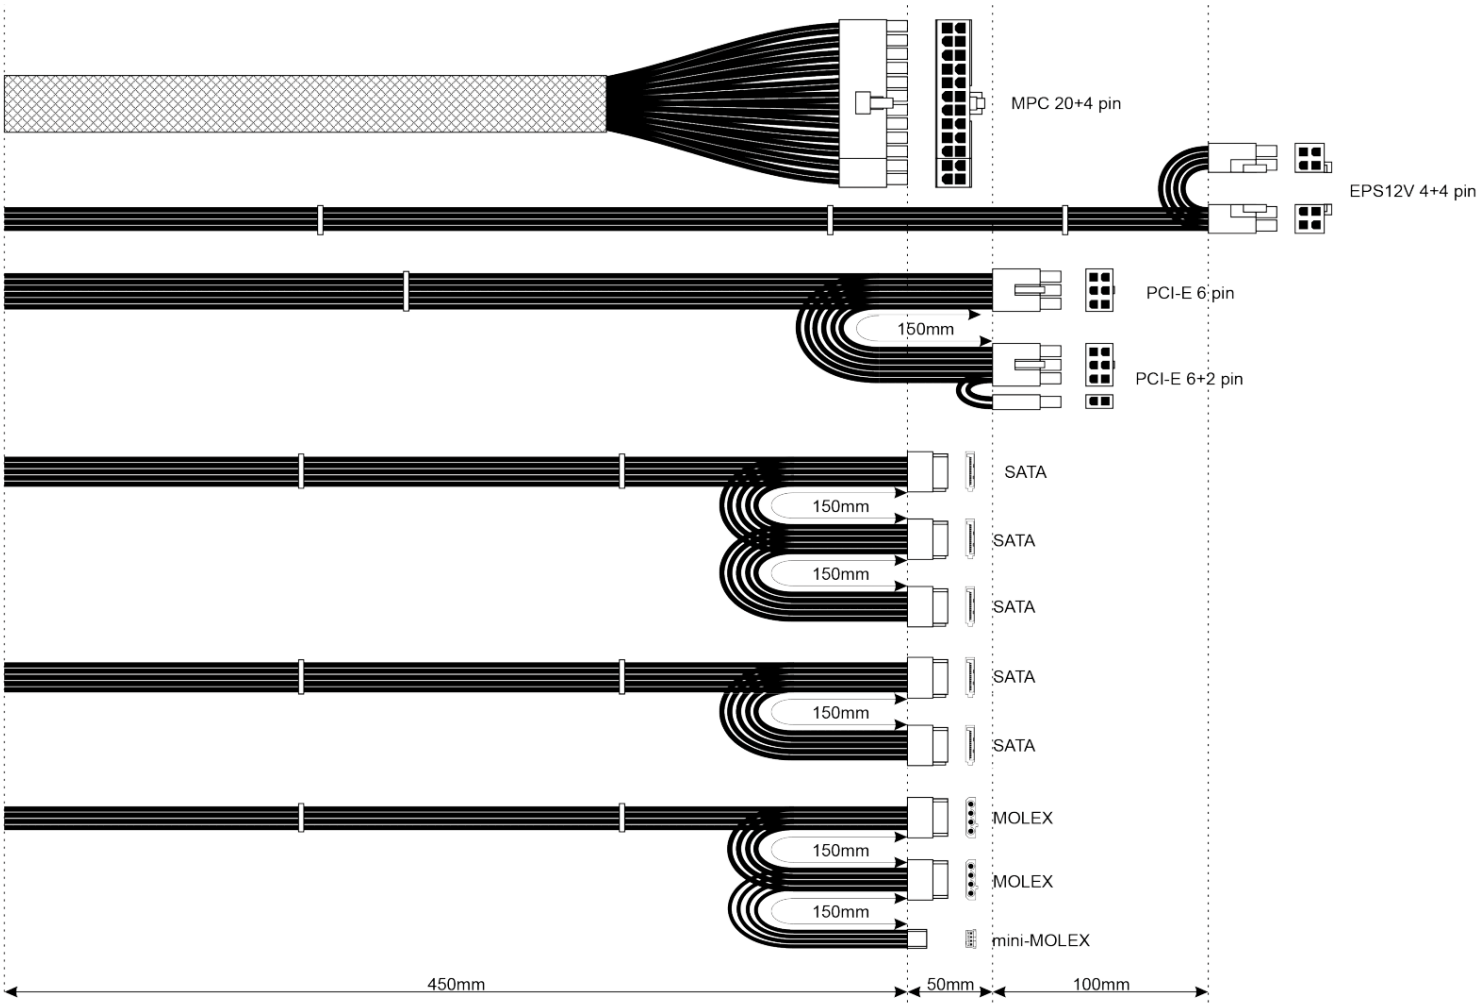
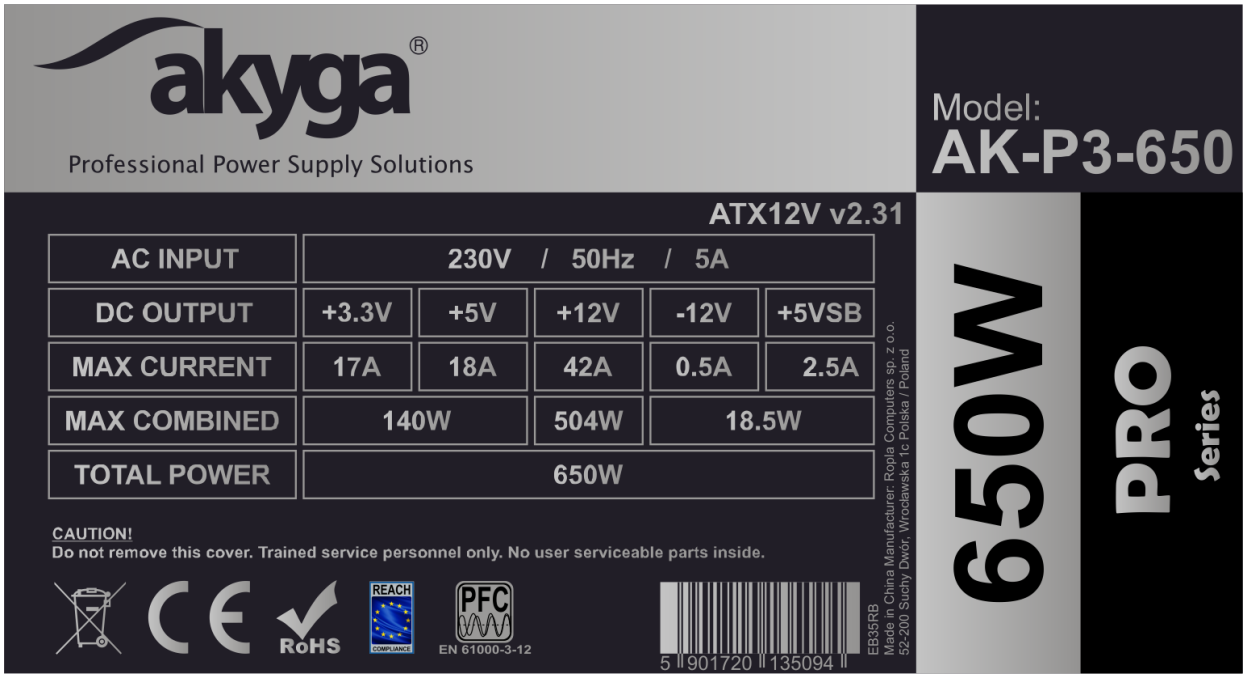
Pločica sa imenom