Računalna napajanja

Model: **AK-P4-600**

3

Šifra proizvoda	AK-P4-600
Vrsta proizvoda	Računalna napajanja
Format	ATX 2.31
Niz	Pro Modular
napon napajanja	230 V
Potrošnja struje	< 5 A
Efikasnost	> 70 %
80 PLUS sukladnosti	Nema
Trenutno na +3.3V željeznicom	24 A
Trenutno na +5V rail	28 A
Maksimalno opterećenje na +3.3V i +5V liniji	140 W
Trenutno na +12V rail	39 A
Maksimalno opterećenje na 12V liniji	468 W
Maksimalna snaga	600 W
Matičnih ploča priključak za napajanje	24-pin
Priključak za napajanje ATX12V P4	Nitko
Priključak za napajanje EPS12V 8 pinski	1 kom (4 + 4-pin)
Priključak za napajanje PCI-E 6 pinski	Nitko
Priključak za napajanje PCI-E 6 + 2 pinski	2 kom
Priključak za napajanje PCI-E 8 pinski	Nitko
Molex konektor	2 kom
Mini-Molex konektor	1 kom
SATA priključak	5 kom
Modularni napajanje	Polu-modularni
PFC filter	Pasivno
Mehanički prekidač	Da
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Nitko
Napajanje priključak	IEC C14
Veličina ventilatora	120 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	30 - 60 cm
Kabel plug #1	C/E/F (CEE 7/7)
Kabel plug #2	IEC C13
Kabel za napajanje uključen	Da

3

Materijal	Pocinčanog čelika
Boja proizvoda	Crna
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Veličina paketa (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Neto težina	1.54 kg
Bruto težina	1.62 kg
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Nema
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
Uključeni pribor	Kabel AK-PC-01A
EAN kod	5901720134202
Garancija	24 mjeseca

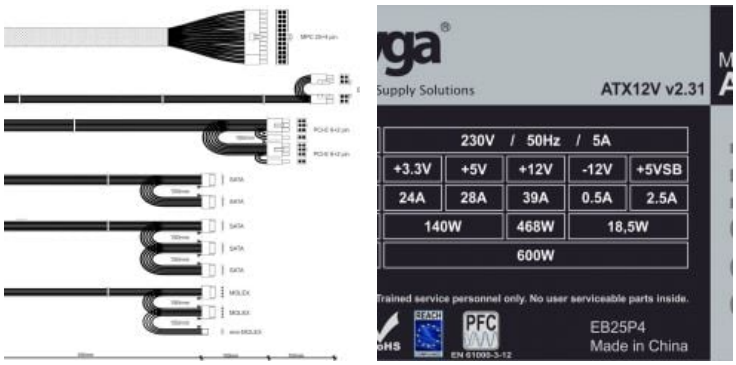

Opis

Akyga® AK-P4-600 ATX napajanje Pro serija 600W, kompatibilno sa standardom ATX 2.31.
Napredni parametri omogućuju upotrebu u složenim konfiguracijama. Napajanje ima 5 SATA konektora, 2 MOLEX konektora, mini MOLEX priključak, 2 PCI 6 + 2-pinska konektora, EPS 4 + 4-pinska konektor i univerzalni 24-pinski priključak za matičnu ploču. Važna značajka su dulji kabeli koji omogućuju jednostavnu instalaciju u slučajevima ugradnje donje strane. Polu-modularni kabliranje omogućuje vam korištenje samo kabela koji su vam potrebni. Tihi ventilator od 12 cm s kromiranim roštiljem osigurava učinkovito hlađenje. Ručna prekidač za uključivanje / isključivanje omogućuje sigurni prekid napajanja bez potrebe odspajanja mrežnog kabela. Visoka učinkovitost i stabilan rad napajanja utječe na pouzdanost svih računalnih komponenti.
Nekoliko važnih zaštitnika (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) i PFC filtar štite i spriječavaju da glavni dijelovi računala oštete i stabiliziraju rad napajanja tako da funkcionira bez ikakvih neželjenih smetnji.
Uključen je 1,5 m kabel za napajanje.

Karta kabel

3

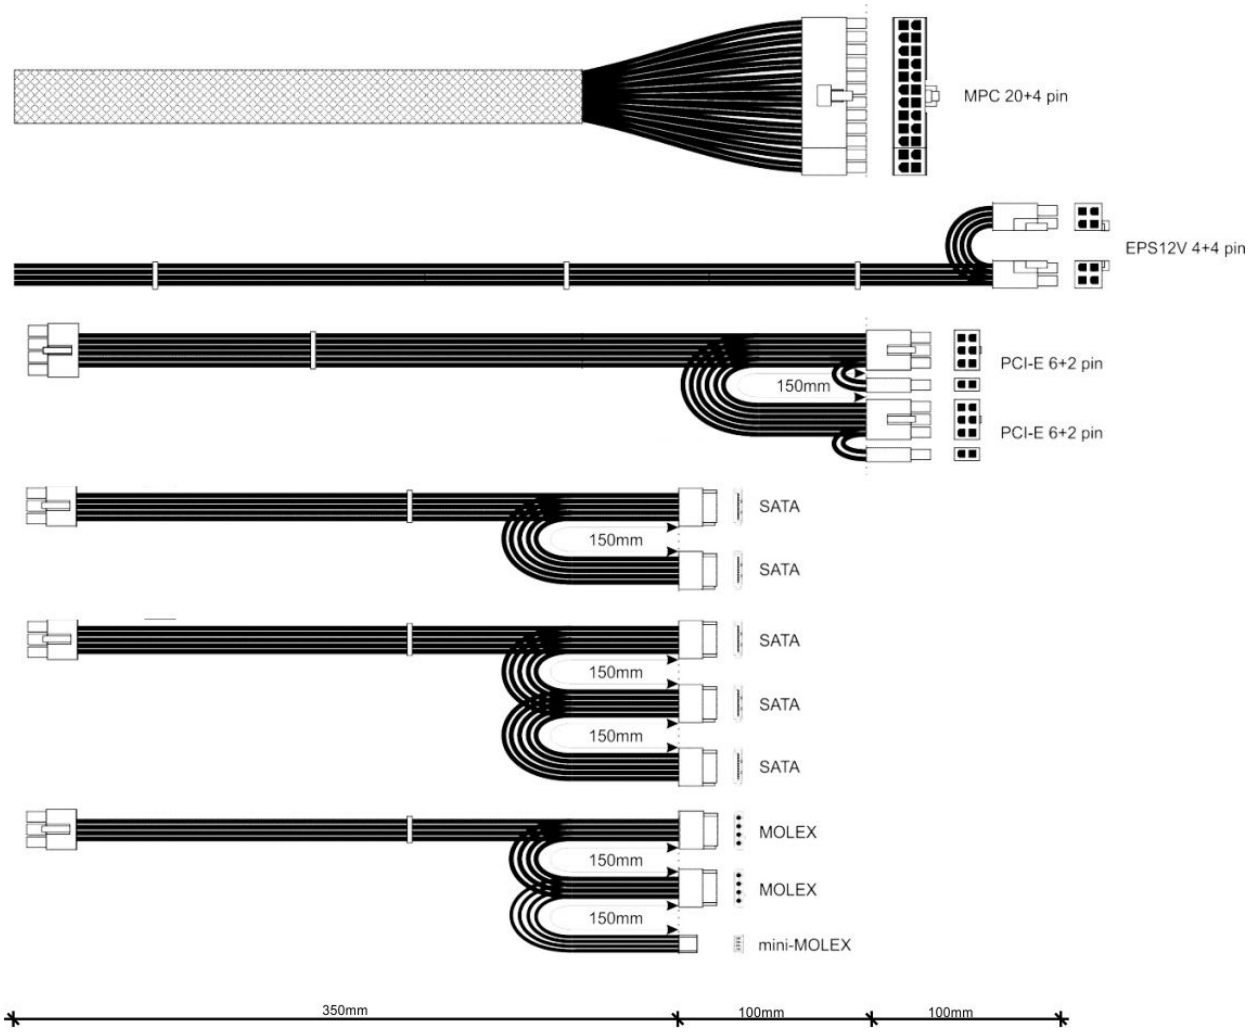
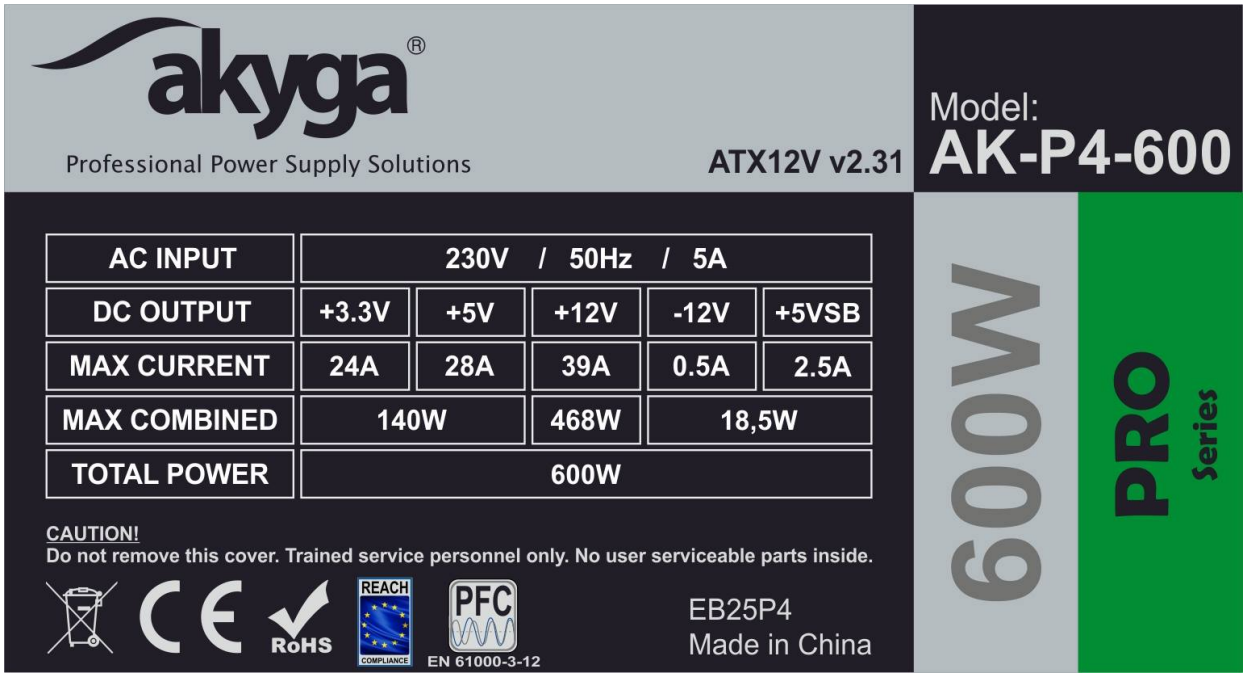
Pločica sa imenom