Računalna napajanja

Model: **AK-U4-1250**

Šifra proizvoda	AK-U4-1250
Vrsta proizvoda	Računalna napajanja
Format	ATX 2.31
Niz	Ultimate
napon napajanja	230 V
Potrošnja struje	< 10 A
Efikasnost	> 90 %
80 PLUS sukladnosti	Da
Trenutno na +3.3V željeznicom	20 A
Trenutno na +5V rail	20 A
Trenutno na +12V rail	95 A
Maksimalno opterećenje na 12V liniji	1140 W
Maksimalna snaga	1250 W
Matičnih ploča priključak za napajanje	24-pin
Priključak za napajanje ATX12V P4	Nitko
Priključak za napajanje EPS12V 8 pinski	1 kom (4 + 4-pin)
Priključak za napajanje PCI-E 6 pinski	Nitko
Priključak za napajanje PCI-E 6 + 2 pinski	12 kom
Priključak za napajanje PCI-E 8 pinski	Nitko
Molex konektor	4 kom
Mini-Molex konektor	Nitko
SATA priključak	8 kom
Modularni napajanje	Nema
PFC filter	Aktivan
Mehanički prekidač	Da
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
Napajanje priključak	IEC C14
Veličina ventilatora	140 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	45 - 60 cm
Kabel plug #1	C/E/F (CEE 7/7)
Kabel plug #2	IEC C13
Kabel za napajanje uključen	Da
Materijal	Pocinčanog čelika

Boja proizvoda	Crna
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Veličina paketa (L x W x H)	300 x 200 x 100 mm
Neto težina	2.15 kg
Bruto težina	2.25 kg
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Nema
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
Uključeni pribor	Kabel AK-PC-01C
EAN kod	5901720134608
Garancija	36 mjeseca

Opis

Akyga® AK-U4-1250 ATX napajanje Ultimate serije 1250W, kompatibilno sa standardom ATX 2.31.
Napredni parametri omogućuju upotrebu u složenim konfiguracijama. Napajanje ima 8 SATA konektora, 4 MOLEX konektora, 12 PCI 6 + 2-pinska konektora, 1 EPS12V 4 + 4-pinska konektora i univerzalni 24-pinski priključak za matičnu ploču. Tihi ventilator od 14 cm s kromiranim roštiljem osigurava učinkovito hlađenje. Ručna prekidač za uključivanje / isključivanje omogućuje sigurni prekid napajanja bez potrebe odspajanja mrežnog kabela. Visoka učinkovitost i stabilan rad napajanja utječe na pouzdanost svih računalnih komponenti. Jamstvo visoke učinkovitosti je sukladnost s 80 PLUS® Gold standardom, koji osigurava da isporučene komponente dobivaju najmanje 80% energije koju prenosi napajanje.
Nekoliko važnih zaštitnika (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) i aktivni PFC filtar štite i sprječavaju da glavni dijelovi računala oštećuju i stabiliziraju rad napajanja tako da funkcionira bez ikakvih neželjenih smetnji.
Uključen je 1,5 m kabel za napajanje.

Karta kabel

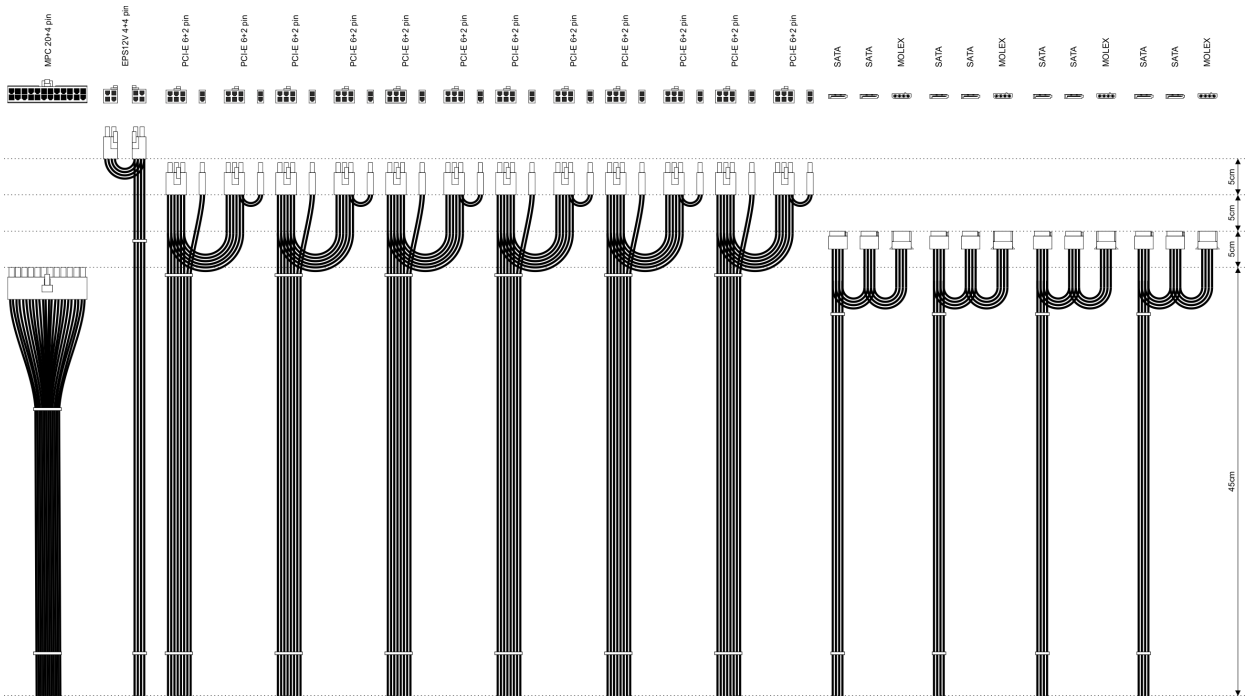

Pločica sa imenom