LED napajanje

Model: **AK-L2-100**

Šifra proizvoda	AK-L2-100
Vrsta proizvoda	LED napajanje
Niz	Pro
napon napajanja	100-265 V
Mehanički prekidač	Nitko
IP ocjena	IP67
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Duljina kabela	3 x 25 cm
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	Kartonska kutija
Veličina proizvoda (L x W x H)	196x70x43 mm
Veličina paketa (L x W x H)	224x90x55 mm
Neto težina	946 g
Bruto težina	986 g
CE sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720135032
Garancija	24 mjeseca

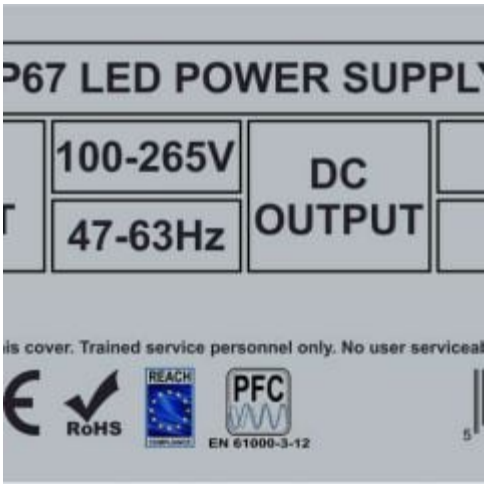

Opis

Akyga® AK-L2-100 je **100W** izvor napajanja za industrijske automatizacijske sustave, kontrolu strojeva i rasvjetu temeljenu na LED tehnologiji, koja se koristi za napajanje LED trakama, LED žaruljama, LED panelima, RGB LED vozačima i drugoj elektronskoj opremi napajani sa **12V DC** i zahvaljujući vodootpornom kućištu **IP67** radi na unutarnjem i vanjskom prostoru. Trenutačni kapacitet od **8.3A** omogućuje opskrbu LED trakom od **20m** (4.8 W/m).
Kako biste ispravno uskladili napajanje pomoću LED trake, pomnožite duljinu trake izraženu u metrima snagom vrpce, a zatim odaberite napajanje s marginom od min. 10% kako bi se jamčilo dugotrajno i bez problema rad sustava.